


## 60-070 Luftspaltmaße an Hauben, Türen und Deckeln


## A. Limousinen

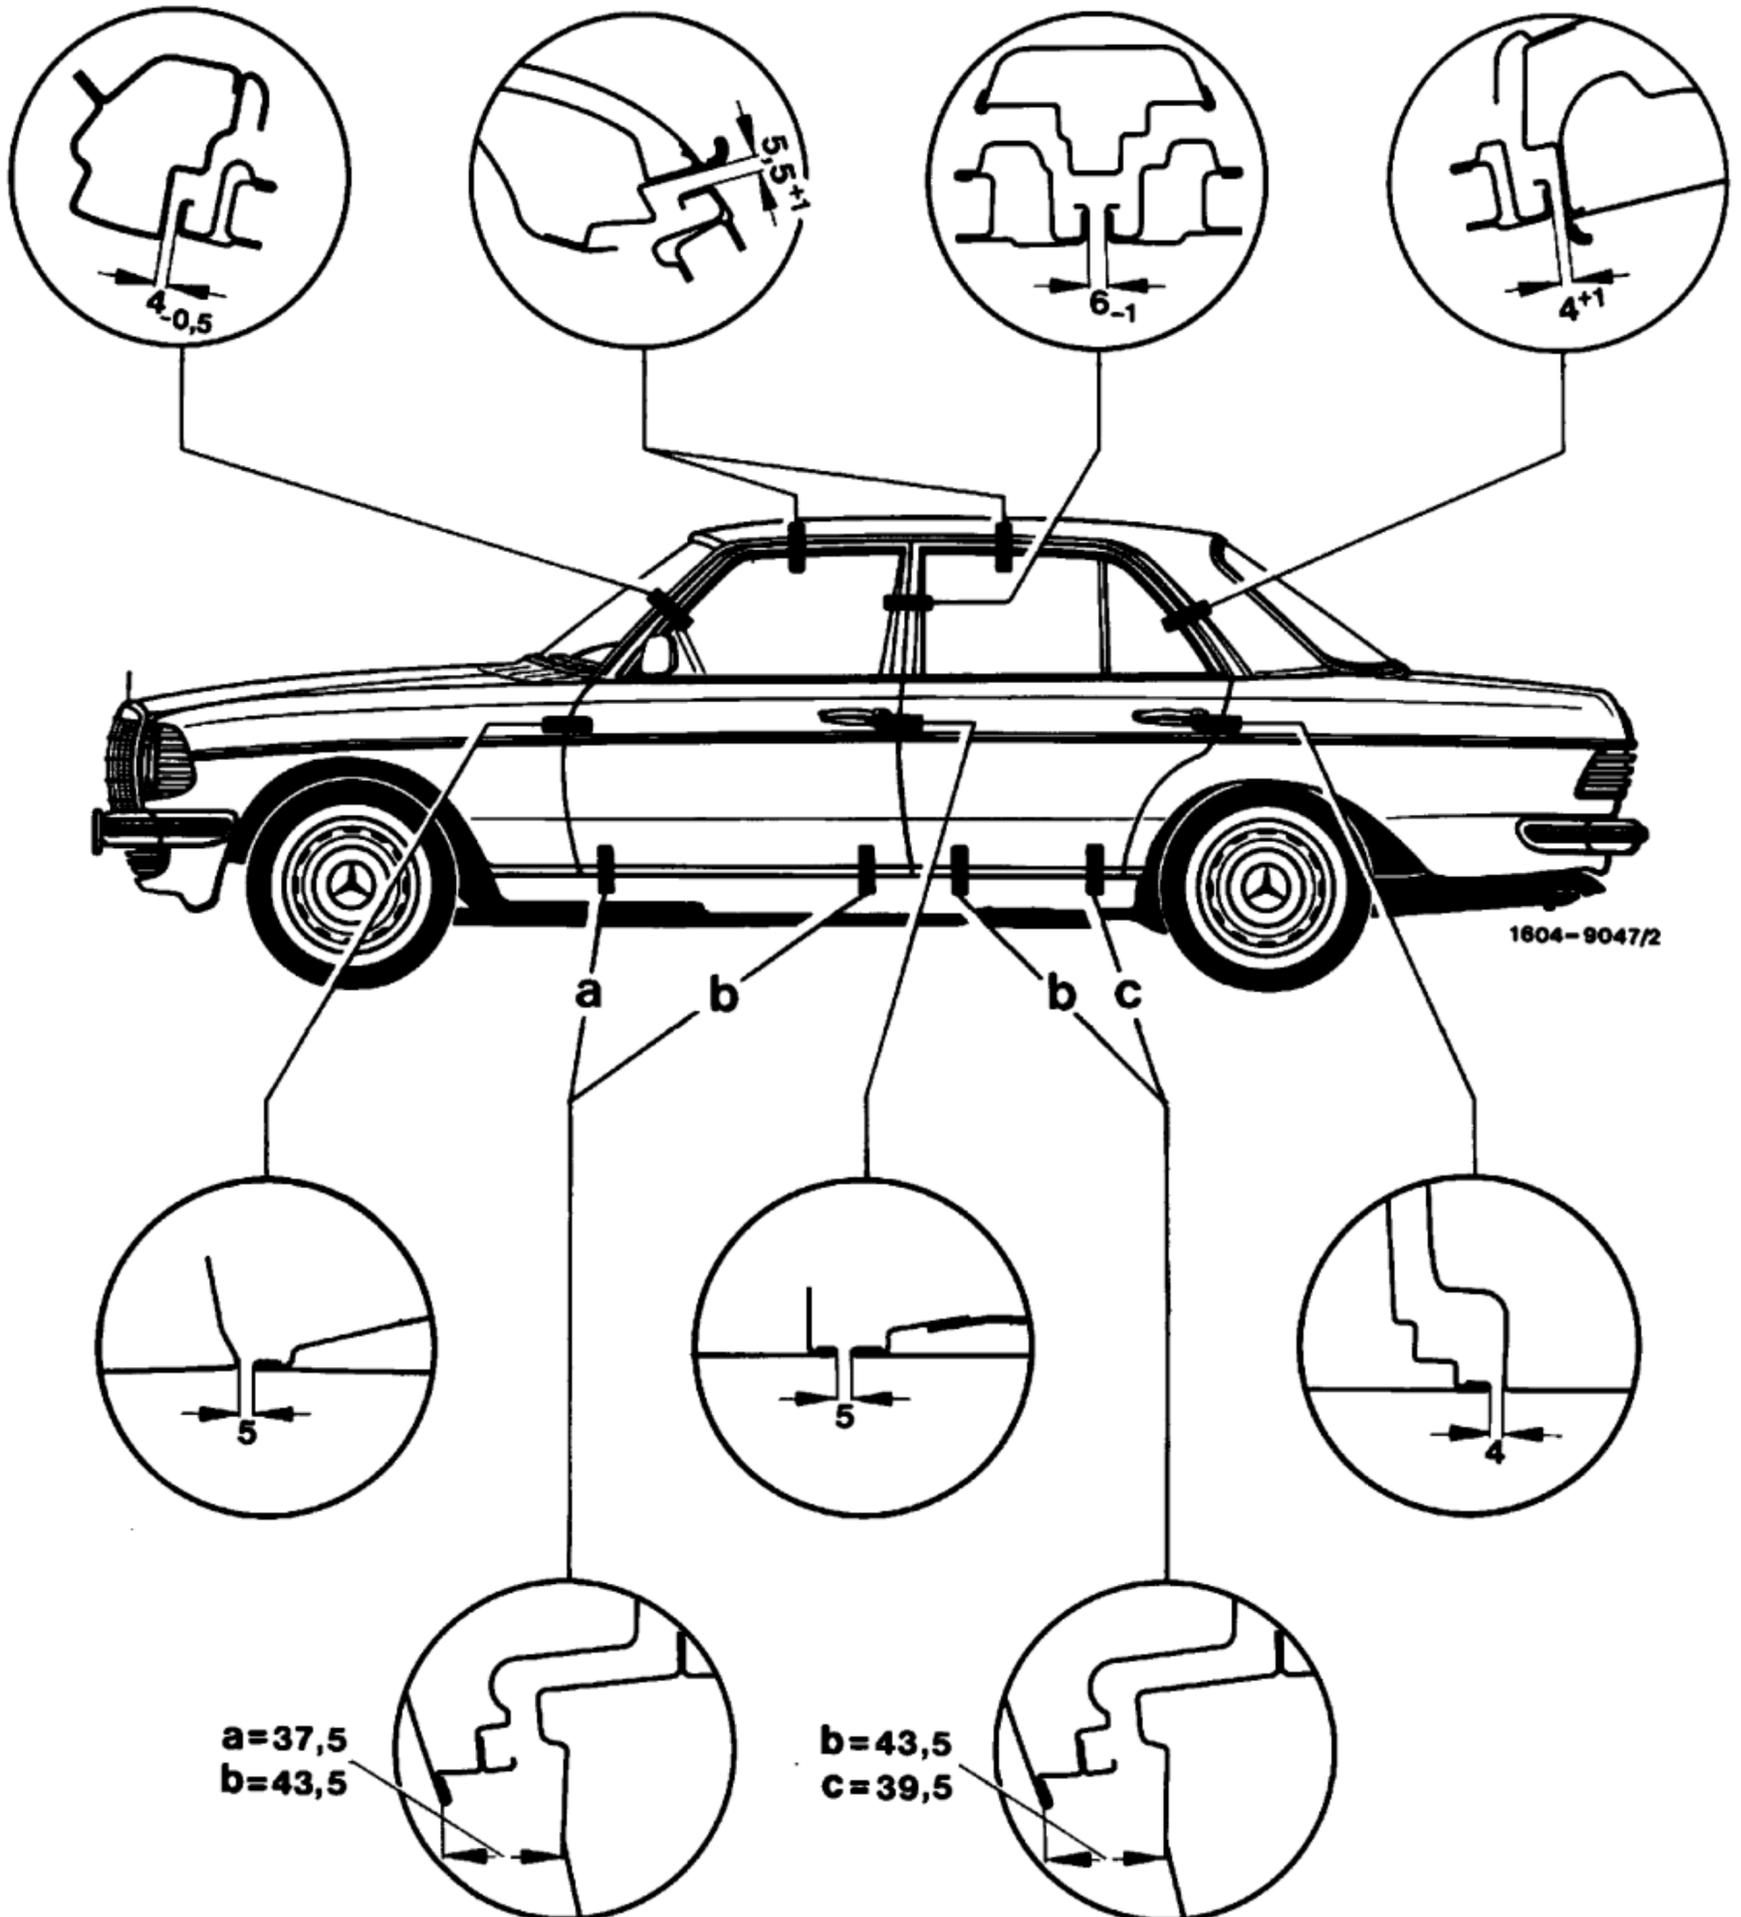


**Allgemeines**

Hauben, Türen und Deckel sind gemäß den Skizzen einzustellen. Der Luftspalt darf nicht keilförmig verlaufen oder örtlich verengt sein. Abweichungen vom parallelen Luftspalt dürfen auf ganzer Länge maximal 0,5 mm betragen. Bei zu großer oder zu kleiner lichter Weite der Öffnungen müssen die beweglichen Karosserieteile entsprechend ausgemittelt werden.

Alle Maße ohne Toleranzangabe:  $\pm 0,5$  mm

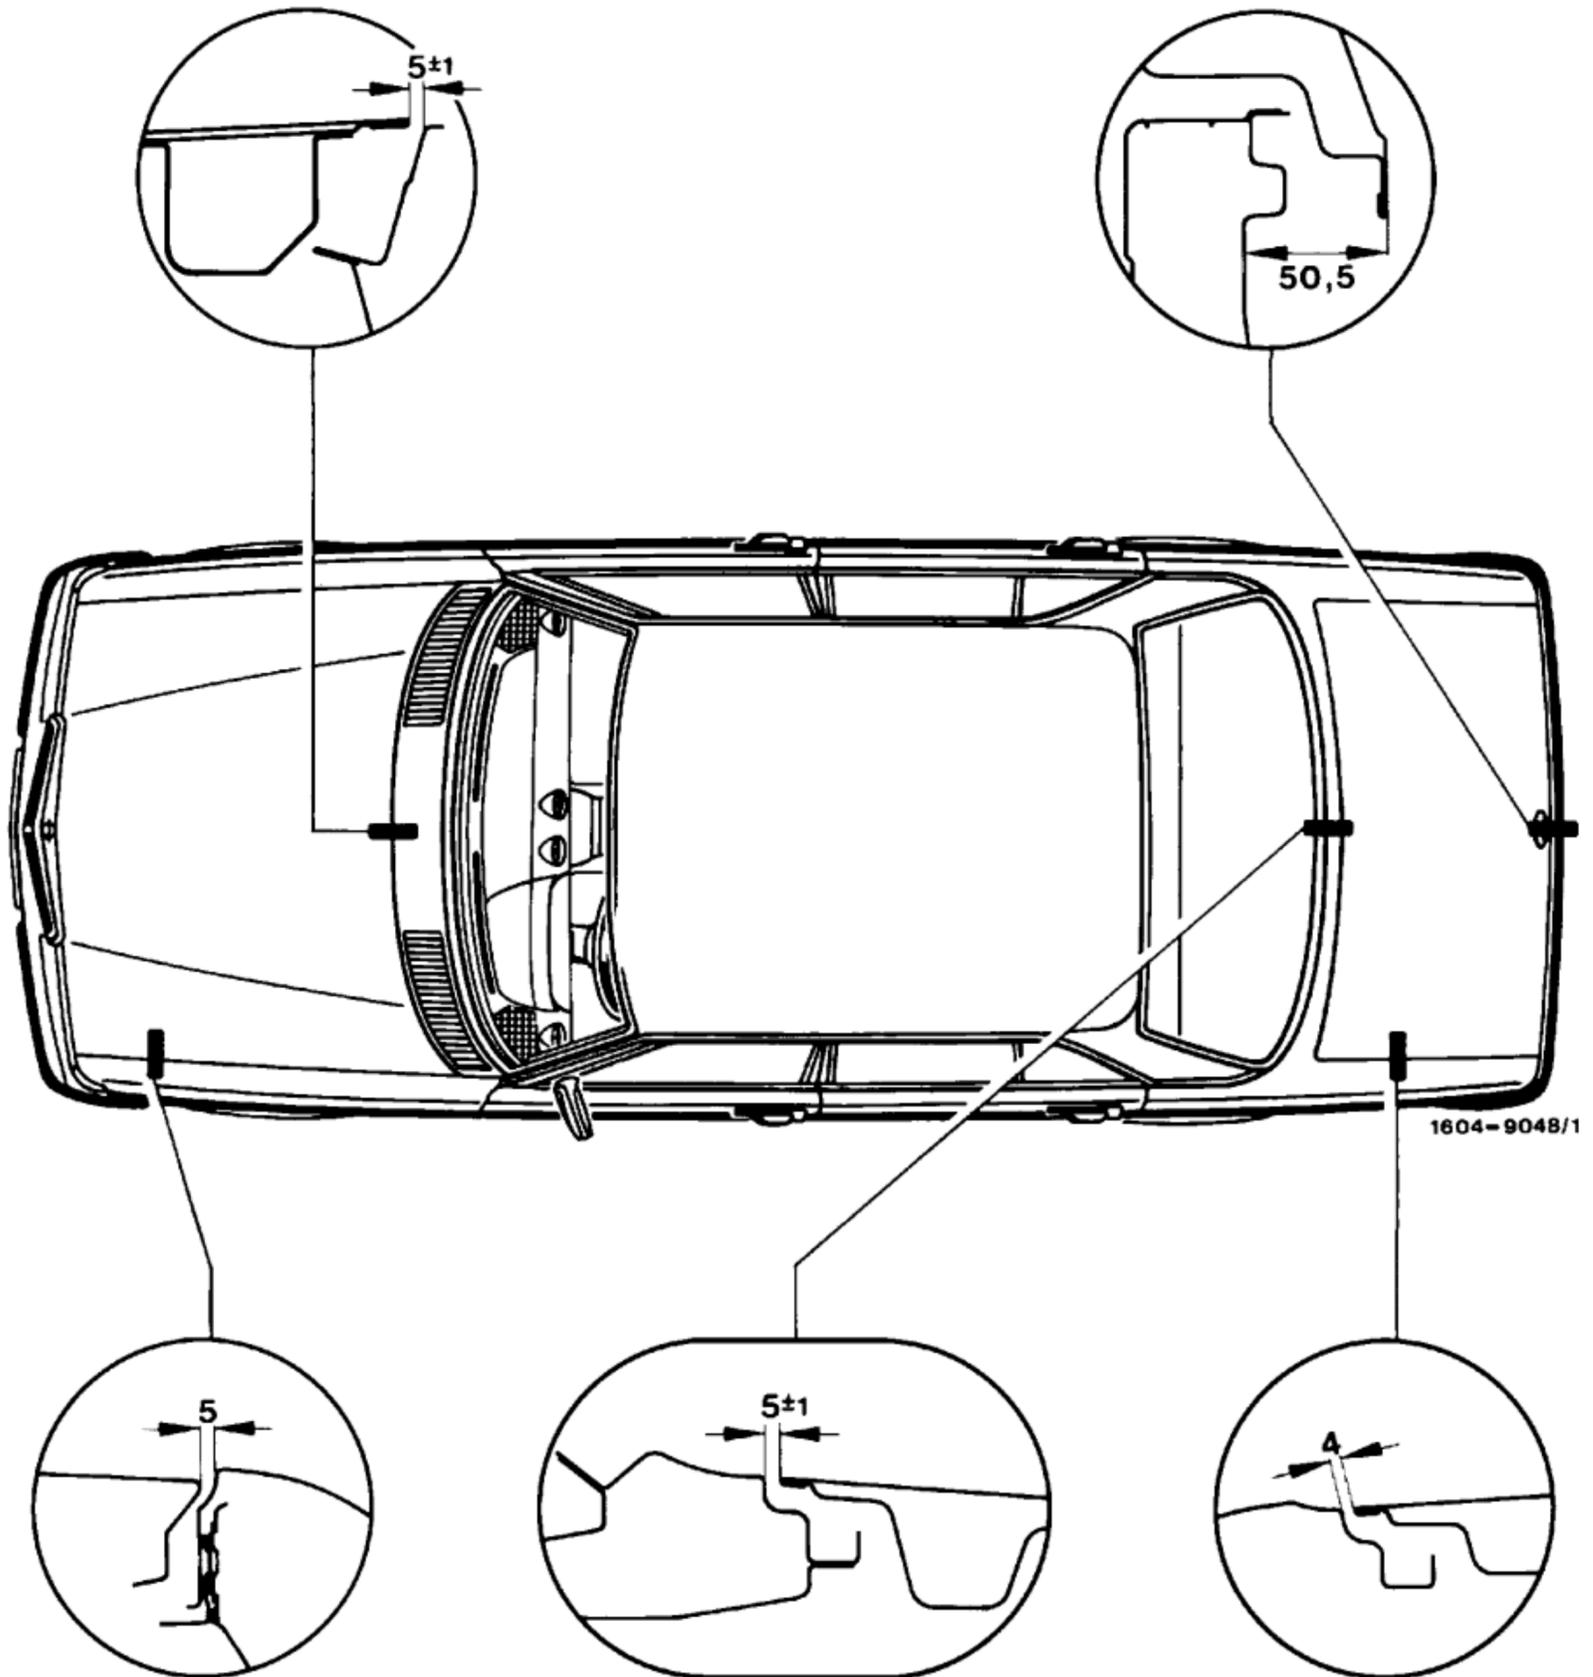


**B. Coupés**

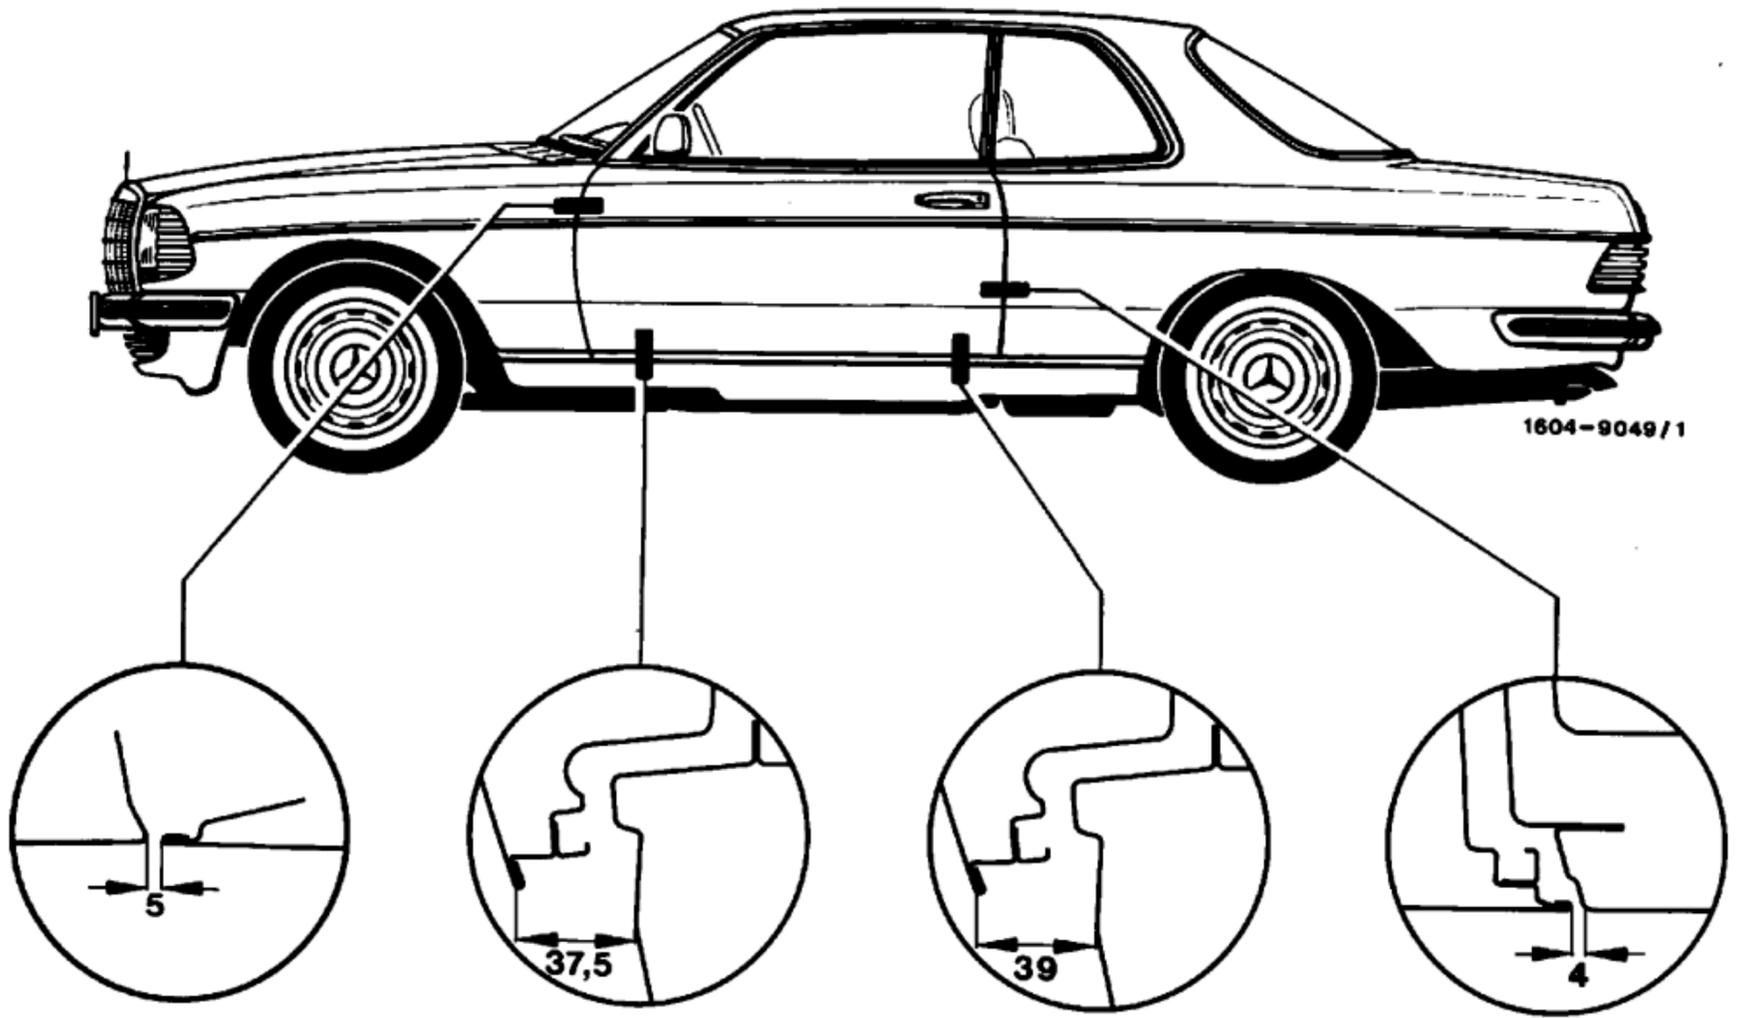


**Allgemeines**

Hauben, Türen und Deckel sind gemäß den Skizzen einzustellen. Der Luftspalt darf nicht keilförmig verlaufen oder örtlich verengt sein. Abweichungen vom parallelen Luftspalt dürfen auf ganzer Länge maximal 0,5 mm betragen. Bei zu großer oder zu kleiner lichter Weite der Öffnungen müssen die beweglichen Karosserieteile entsprechend ausgemittelt werden.

Alle Maße ohne Toleranzangabe:  $\pm 0,5$  mm

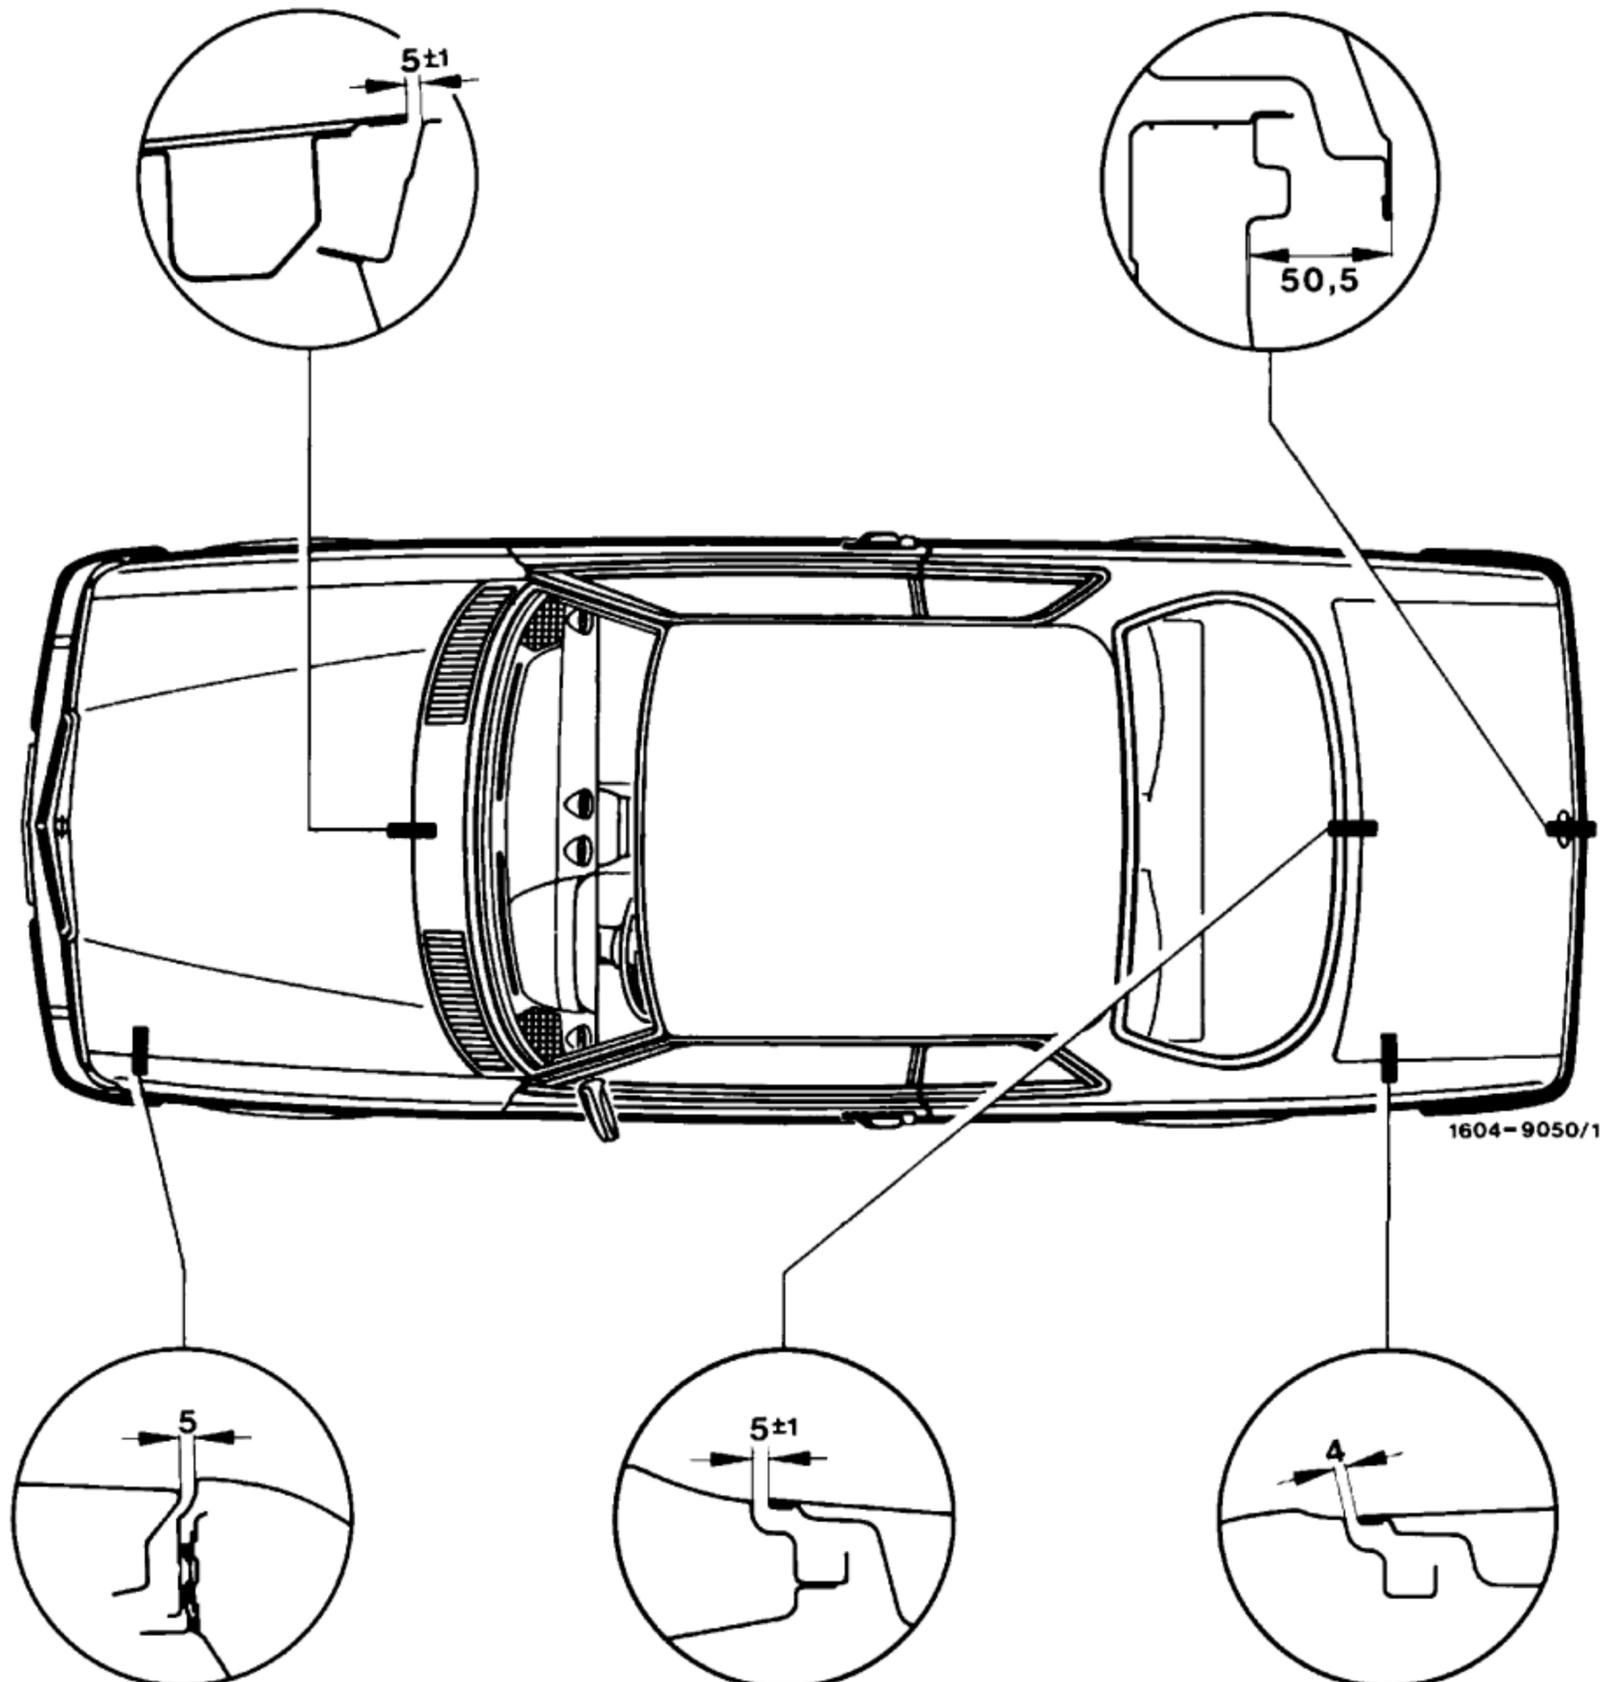

C. T-Limousinen

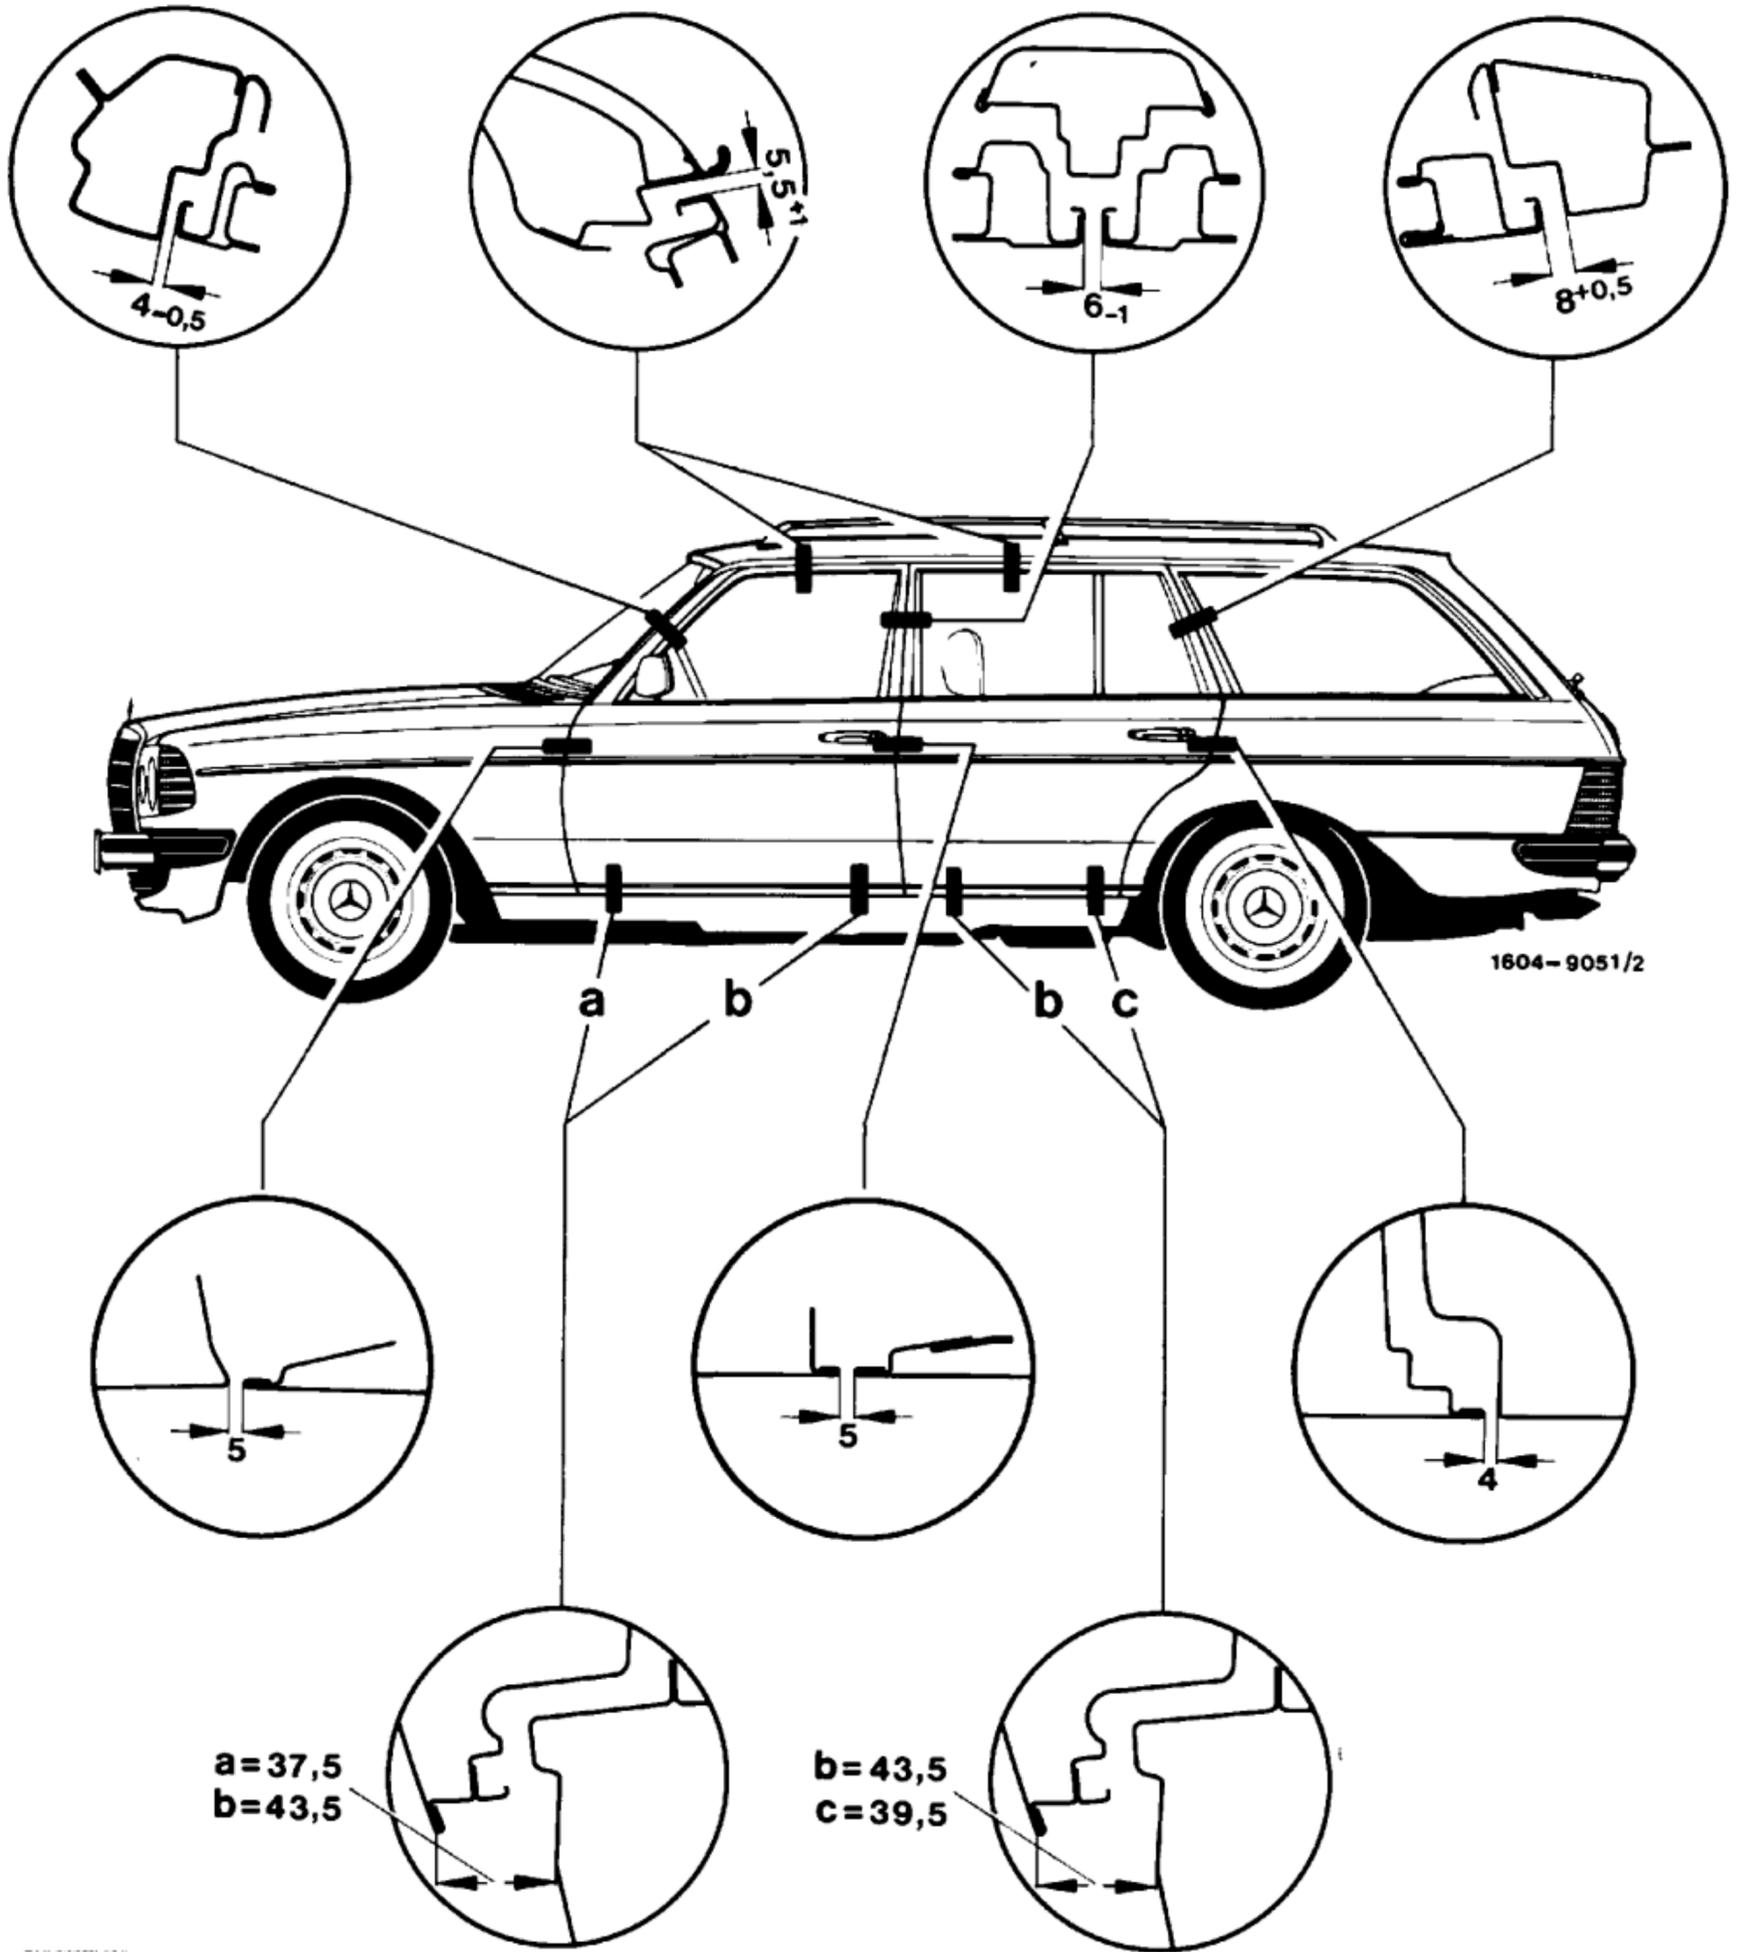

**Allgemeines**

Hauben, Türen und Deckel sind gemäß den Skizzen einzustellen. Der Luftspalt darf nicht keilförmig verlaufen oder örtlich verengt sein. Abweichungen vom parallelen Luftspalt dürfen auf ganzer Länge maximal 0,5 mm betragen. Bei zu großer oder zu kleiner lichter Weite der Öffnungen müssen die beweglichen Karosserieteile entsprechend ausgemittelt werden.

Alle Maße ohne Toleranzangabe:  $\pm 0,5$  mm

